ARROW NM 10500 DELTA SIDEFLOW

ARROW NM 10500 DELTA
ARROW NM 10500 DELTA TWINTRAC

Disponible con rodillos y barras de corte

Sistema AutoBalance

La suspensión automática "AutoBalance" controla la presión de la unidad de corte sobre el terreno. Esto garantiza la calidad del trabajo y reduce el consumo de combustible. El peso que el equipo ejerce sobre el suelo está constantemente controlado por los distintos sensores de posición.



Desplazamiento GPS
Inicio de corte automático

El tractorista solo se ocupa de manejar la segadora frontal, el doble equipo trasero se elevara en el punto correcto y en el lugar adecuado sin que el conductor tenga que estar pendiente de ello. El conductor puede concentrarse en la conducción del equipo sin mirar atrás. Del mismo modo al iniciar el corte pulsando el botón baja el equipo frontal y el trasero le sigue iniciando el corte en el punto adecuado. Y todo gracias al GPS!

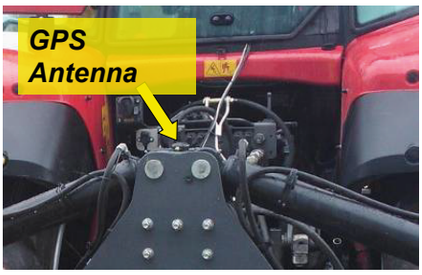

Esta impresionante segadora puede cubrir grandes áreas de cultivo con un confort de trabajo y calidad de forraje incomparable

- Gran ancho de trabajo con un rango de ajuste de 1.1 m
- ACC automático de compensación de curvas, complementado automático mediante GPS
- Monitorización de componentes críticos MC, preserva de averías severas.

El sistema ACC hace que, en lineas de corte que describen una curva, el GPS dirija el equipo trasero desplazando hacia el lado conveniente el mismo para evitar el riesgo de dejar una linea sin cortar, debido al desplazamiento que suele tener lugar entre la pasada frontal y trasera.

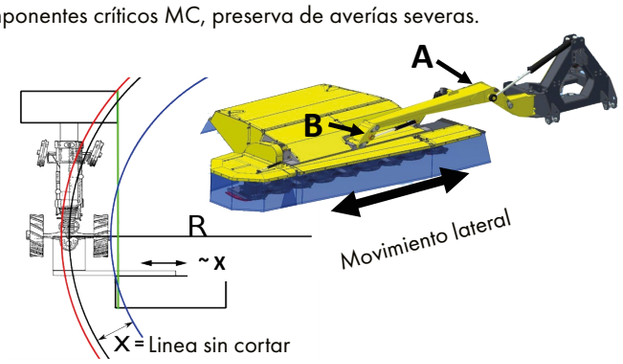

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ARROW NM 10500 Delta	ARROW NM 10500 Delta SF	ARROW NM 10500 Delta Twintrac
Potencia requerida del tractor min/max, kw*)	180-240***)	190-260***)	180-240***)
Ancho de trabajo, m.	9,4-10,5	9,4-10,5	9,4-10,5
Numero de discos, und.	18	18	18
Velocidad de rotación de los discos	3100	3100	3100
Velocidad de rotación del rotor	900/1100	900/1100	900/1100
Ancho de la hilera de corte, m.	2x1,3-1,7	2x2,2**	2x1,3-1,7
Ancho de hilera agrupada, m.	-	1,6-2,5	-
Suspensión Hydrobalance	X	X	X
Sistema de seguridad HydroActive	X	X	X
Ancho de transporte, m.	3	3	3
Altura de transporte, m.	4	4	4
Peso, kg.	2900	3400	2900**)
Eje de toma de fuerza, 1000 rpm.	X	X	X
Reserva de potencia adicional	P,T,LS	P,T,LS	P,T,LS
Enganche al 3º punto	Cat.3	Cat.3	Cat.3

X = Estándar - = No disponible *) El peso y potencia del tractor está determinado por las condiciones de uso y cultivo. **)Mas segadora frontal. ***) Incluye la segadora frontal