

V-TWIN 600 Gran eficiencia en el hilerado



El V-Twin 600 está construido para hilerar todo tipo de forraje y paja de manera limpia, suave y eficiente. Los V-Twin 600 facilitan que el forraje se deshidrate hasta el tiempo de la recogida. Hilerar y recoger simultáneamente ahorra tiempo, combustible y reduce las horas de trabajo. El hilerado/empacadora es más eficiente cuando las hileras tienen más densidad de forraje.


¡El ELHO V-Twin 600 es muy versátil!

La V-Twin 600 puede utilizarse de muchas maneras diferentes: en un elevador tripuntal frontal, en un tractor de conducción reversible o en un cargador frontal con un adaptador disponible como equipamiento opcional. La máquina también se puede utilizar en un elevador trasero utilizando una barra de tiro con un chasis disponible como equipamiento opcional.




Opciones

Roller kit

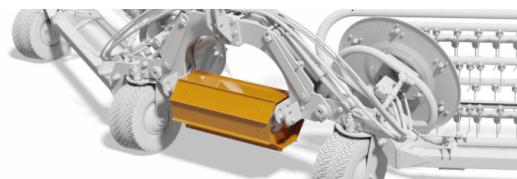

Ayuda a mover el forraje de la hilera central

Acoplamiento frontal cat.II

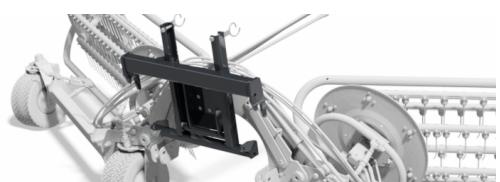

Para uso exclusivo de pala cargadora

Lanza acoplamiento trasera



Permite el uso del rastrillo en la parte trasera del tractor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

V-TWIN 600

Ancho de trabajo, m.	6.0
Anchura de hilera, m.	1.2-1.3
Anchura de transporte, m.	2.4
Longitud, m.	2.1
Flujo de aceite requerido l/m.	25
Conexión hidráulica	1 doble efecto/ 1 retorno
Conexión tripuntal frontal	estándar
Conexión de cargador frontal(Euro)	equipamiento opcional
Peso, kg.	860
Numero barras por rotor	6

